


НОВА ЕРА



WWW.RMC-GLOBAL.COM

КОМПРЕСОРНО- КОНДЕНСАТОРНИХ АГРЕГАТІВ

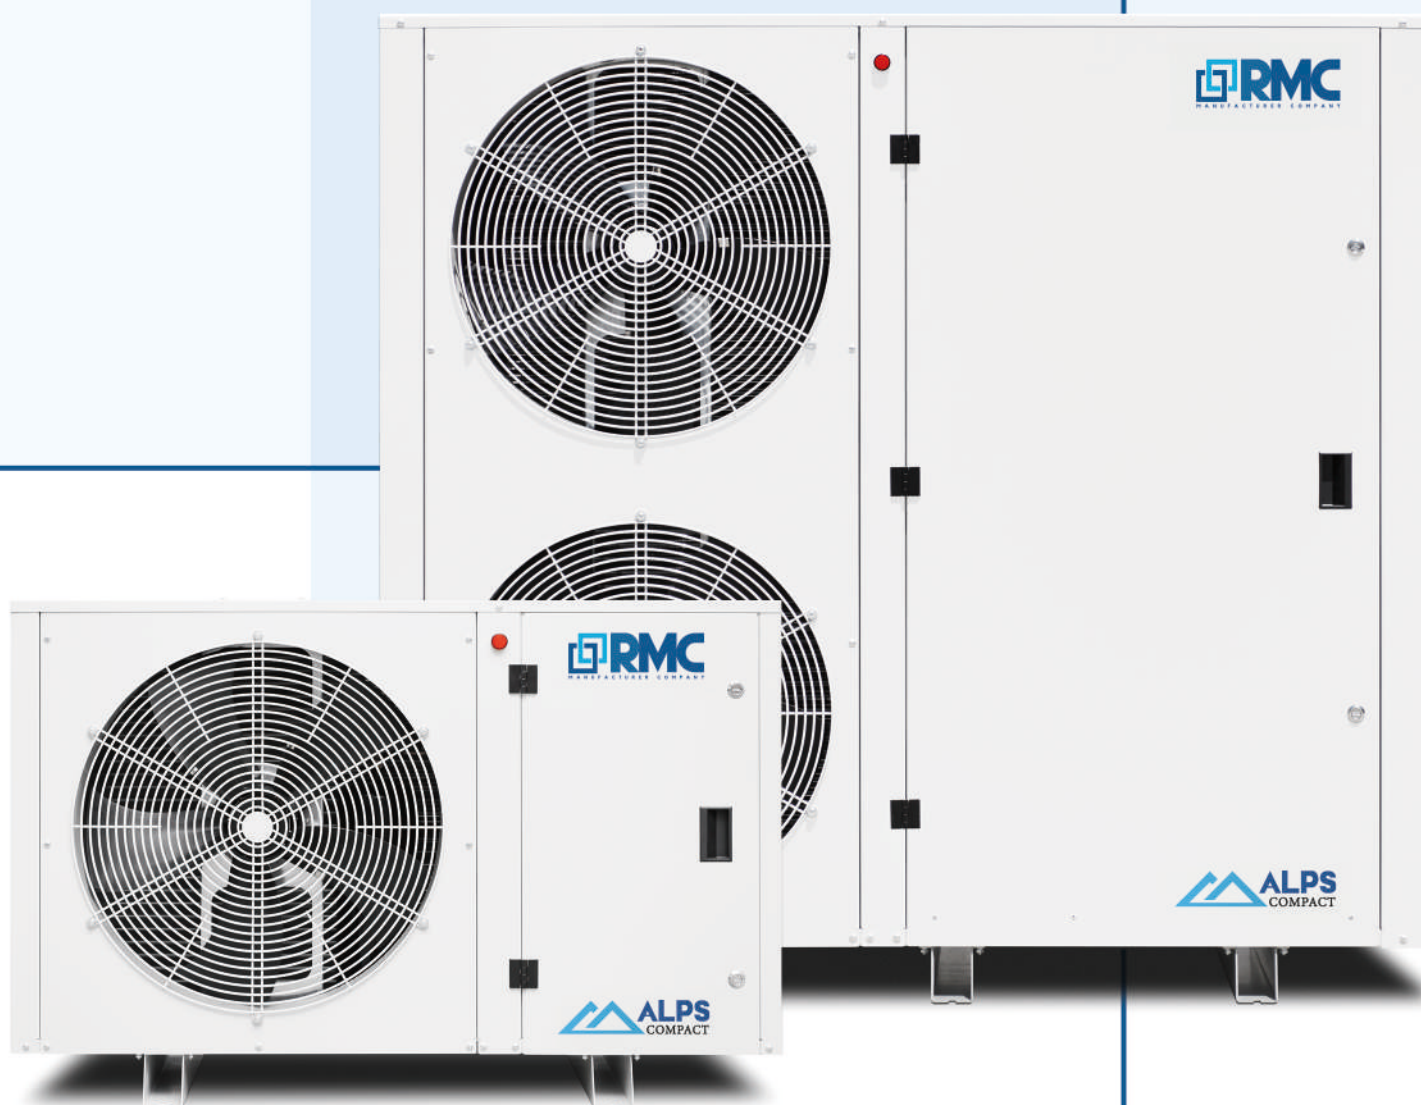



ПРО КОМПАНІЮ

«RMC Manufacturer Company» – виробник великого ряду серійного та індивідуального холодильного обладнання.

Наша продукція сконструйована і виготовлена відповідно до європейських стандартів і відповідає високим вимогам щодо якості та енергоефективності.

Власний конструкторський відділ розробляє унікальні моделі агрегатів і корпусів, особлива увага приділяється надійності, зручності використання та питанням зниження шумових навантажень.

Вся продукція сертифікована.

RMC MANUFACTURER COMPANY:

КРАЇНИ ПОСТАВКИ:



21+
ПРАЦІВНИКІВ

1441 м²
ПЛОЩА
ВИРОБНИЦТВА

3000+
ВИГОТОВЛЕНО
ОБЛАДНАННЯ

2017
РІК ЗАСНУВАННЯ



АГРЕГАТИ ALPS

Компресорно-конденсаторні агрегати серії Alps – ідеальне рішення для простого встановлення та економічного споживання електроенергії.

Високоєфективні компресори з регулюванням продуктивності у поєднанні з оптимізованими для системи конденсаторами та ЕС вентиляторами (з технологією регулюванням швидкості обертання) дають не тільки високу енергоефективність, а і роблять придатними для застосування обладнання в умовах з підвищеними вимогами до рівню шуму.



**Комплексне
обладнання**



**Підтримка плавного
регулювання
продуктивності у
широкому діапазоні
(від 5%)**



**Можливість
обрати необхідний
контролер системи**



**Корпус блоку та
компресорний
відсік розроблені
для максимального
захисту від шуму**



**Просте введення
в експлуатацію через
концепцію plug and play**



**Зручність у техно-
логічному обслуговуванні
завдяки спрощеному
доступу до системних
компонентів**



**Система
моніторингу**





НОВІ СТАНДАРТИ ОБЛАДНАННЯ



ВИГІДНА ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Доступна та ефективна
Digital технологія

Вигідні ціни на варіанти
зі спіральними та
поршневими компресорами



ЕФЕКТИВНИЙ У ВАЖКИХ УМОВАХ

Конденсатор розрахований
для роботи з температурою
зовнішнього повітря до 45 °C

Потужний, але в той же час
тихохідний вентвузол



НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ

Тихохідні вентвузли з
регулюванням обертів

Іноваційна звукоізоляція
компресорного відділення

Шумоізолюючі чохли для
спіральних компресорів



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ

Digital або інтелектуальне
CRII регулювання

Регулювання від 5 до 100%



НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Тривалий термін експлуатації
завдяки заводським
налаштуванням та якісним
комплектуючим від провідних
виробників



ВІДДАЛЕНЕ УПРАВЛІННЯ І МОНІТОРИНГ

Можливість підключення моніторингу
і віддаленого управління

Різні варіанти контролерів
дозволяють інтегрування агрегату
до загальної системи моніторингу



ПРОСТИЙ МОНТАЖ І ЛЕГКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Максимально швидкий та простий процес підключення та введення в експлуатацію

Кожен агрегат перевірено і налаштовано на виробництві

Plug&Play – запуск автоматики у лічені хвилини

Дійсно зручний та легкий доступ до всіх вузлів, що обслуговуються



СУЧАСНЕ РІШЕННЯ

Рішення, що відповідає стандартам майбутнього

Підготовлений для використання як з фреоном R507A, так і з альтернативними холодоагентами — R448A і R449A



ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ

Від 5 до 44 кВт середньотемпературна лінійка

Від 5 до 17 кВт низькотемпературна лінійка

24 моделей у найбільш затребуваному діапазоні

ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ (РИТЕЙЛ):



СКЛАДИ, ФГ, ВИРОБНИЦТВА:





СЕРТИФІКАТИ





ЛІНІЙКА АГРЕГАТІВ

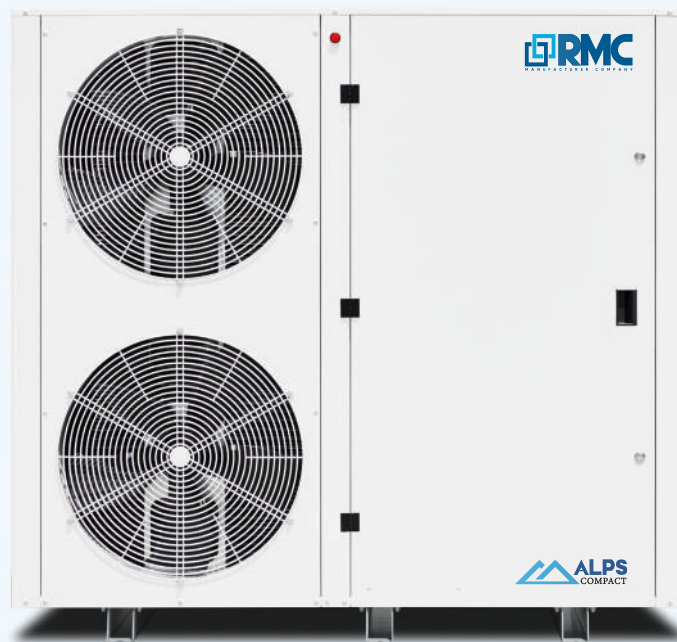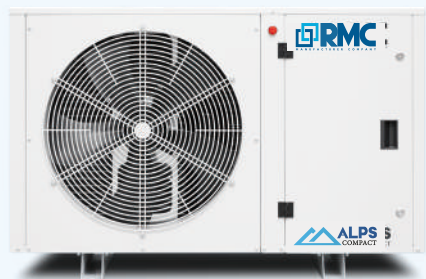

СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ

Alps 5HP-M

Alps 7HP-M

Alps 8HP-M

Alps 10HP-M

Alps 10HP-M CR2

Alps 12HP-M CR2

Alps 12HP-M

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ

Alps 5HP-L

Alps 6HP-L

Alps 7HP-L

Alps 8HP-L

Alps 9HP-L

СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ

Alps 17HP-M CR2

Alps 17HP-M

Alps 21HP-M

Alps 24HP-M

Alps 27HP-M

Alps 30HP-M

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ

Alps 10HP-L

Alps 13HP-L

Alps 15HP-L

Alps 17HP-L






СЕРЕДНОТЕМПЕРАТУРНІ

Alps 36HP-M


СЕРЕДНОТЕМПЕРАТУРНІ

Alps 44HP-M

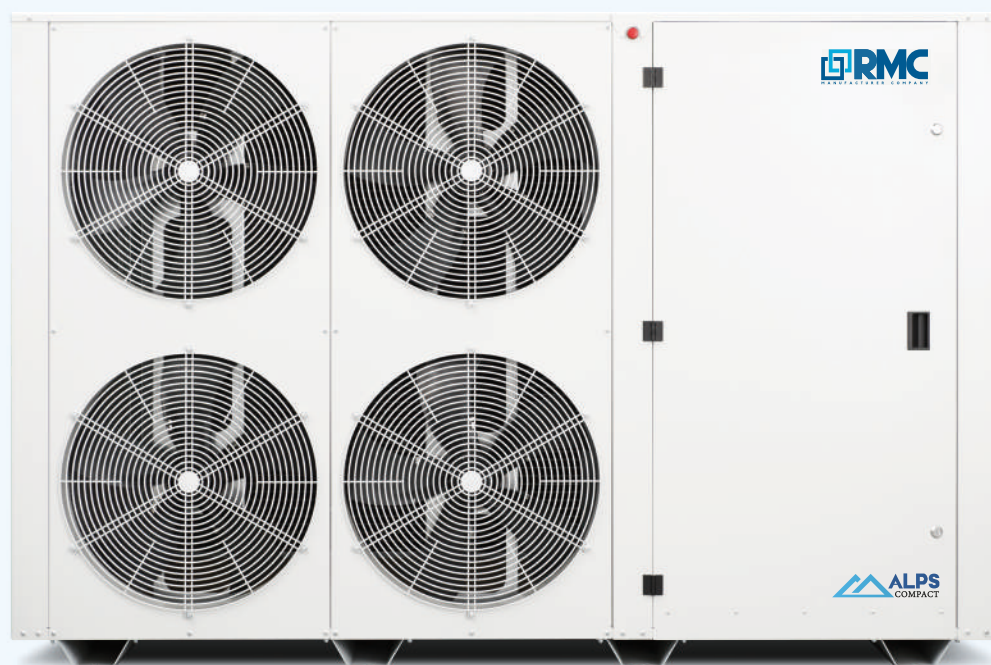





ТАБЛИЦЯ ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

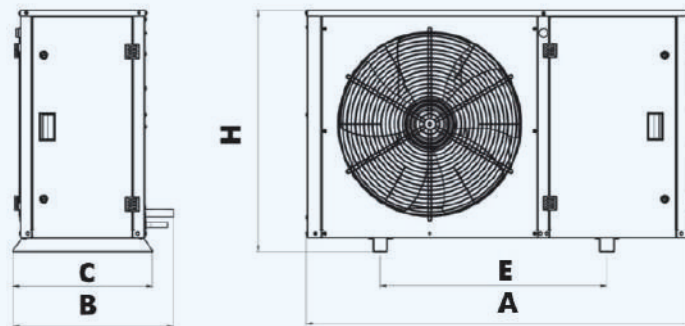


Модель	Розміри (мм)					Вага кг
	A	B	C	H	E	
Alps 5HP-M	1270	590	490	795	774	120
Alps 7HP-M	1270	590	490	795	774	125
Alps 8HP-M	1340	623	490	880	774	150
Alps 10HP-M	1340	623	490	880	774	150
Alps 10HP-M CR2	1440	658	610	890	926	240
Alps 12HP-M CR2	1440	658	610	890	926	240
Alps 12HP-M	1340	623	490	880	774	150
Alps 5HP-L	1440	658	610	890	926	240
Alps 6HP-L	1440	658	610	890	926	240
Alps 7HP-L	1440	658	610	890	926	240
Alps 8HP-L	1440	658	610	890	926	240
Alps 9HP-L	1440	658	610	890	926	150

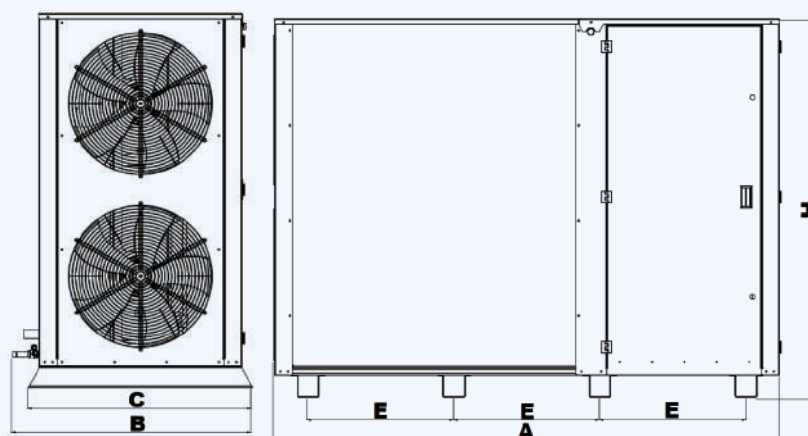

Модель	Розміри (мм)					Вага кг
	A	B	C	H	E	
Alps 36HP-M	2335	1067	998	1690	673	600

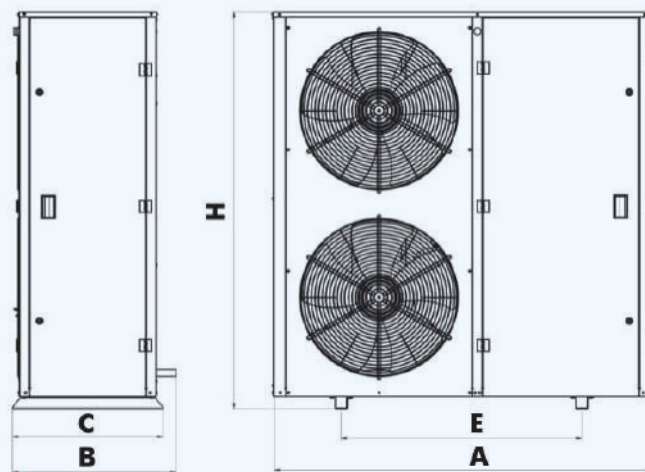

Модель	Розміри (мм)					Вага
	A	B	C	H	E	кг
Alps 17HP-M CR2	1530	665	610	1655	956	330
Alps 17HP-M	1530	665	610	1655	956	330
Alps 21HP-M	1530	665	610	1655	956	330
Alps 24HP-M	1760	883	810	1655	676/510	550
Alps 27HP-M	1760	883	810	1655	676/510	550
Alps 30HP-M	1760	883	810	1655	676/510	550
Alps 10HP-L	1760	883	810	1655	676/510	550
Alps 13HP-L	1760	883	810	1655	676/510	550
Alps 15HP-L	1760	883	810	1655	676/510	550
Alps 17HP-L	1760	883	810	1655	676/510	550

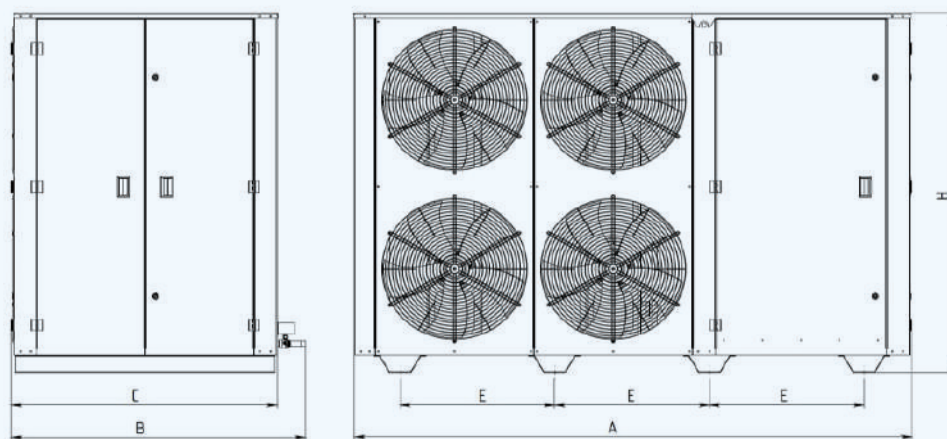

Модель	Розміри (мм)					Вага
	A	B	C	H	E	кг
Alps 44HP-M	2465	1300	1175	1635	683	950



СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ

ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТ

Модель агрегату	Alps 5HP-M			Alps 7HP-M	Alps 8HP-M	Alps 10HP-M	Alps 10HP-M CR2	Alps 12HP-M CR2	Alps 12HP-M	
Розміри	Довжина	A	мм	1270	1270	1340	1340	1440	1440	1340
	Висота	H	мм	795	795	880	880	890	890	880
	Ширина	C	мм	490	490	490	490	610	610	490
Вага	кг			120	125	150	150	240	240	150
Конденсатор	Кіл-ть / діаметр вентилятора	мм		1 / 500	1 / 500	1 / 630	1 / 630	1 / 630	1 / 630	1 / 630
	Витрата повітря	м3/год		4 200	4 200	6750	6750	6750	6750	6750
	Напруга живлення вентилятора	В/ф/Гц		220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50
	Максимальний струм вентилятора	А		2,05	2,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Споживана потужність вентилятора	Вт		230	230	240	240	240	240	240
Компресор	Модель			ZBD21KCE	ZBD29KCE	ZBD38KCE	ZBD45KCE	4FES-3Y	4EES-4Y	ZBD57KCE
	Об'ємна продуктивність		м3/год	0,835...8,35	1,14...11,4	1,44...14,4	1,71...17,1	10,9...21,7	11,4...22,7	2,14...21,4
	Напруга живлення		В/ф/Гц	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50
	Струм	МСС	А	6,7	10,0	11,3	12,3	9,5	12,2	15,9
	Тип мастила			POE RL32	POE RL32	POE RL32	POE RL32	BSE32	BSE32	POE RL32
	Об'єм заправки мастила		л	1,24	1,36	1,89	1,89	2,00	2,00	1,89
	Картерний нагрівач		Вт	70	70	70	70	0...120	0...120	70
Глибина регулювання	%			10...100	10...100	10...100	10...100	50...100 *	50...100 *	10...100
Звуковий тиск @10 м	дБ(А)			40	40	42	42	44	44	42
Приєднання	Рідина		мм	12	12	12	12	12	15	15
	Всмоктування			18	22	22	22	22	28	28
Об'єм ресивера	л			5	5	7	7	7	15	15
Живлення агрегату	Напруга живлення		В/ф/Гц	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50
	Мінімальний переріз кабелю (марка ПВС)			5x1,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2

Alps 17HP-M CR2	Alps 17HP-M	Alps 21HP-M	Alps 24HP-M	Alps 27HP-M	Alps 30HP-M	Alps 36HP-M	Alps 44HP-M
1530	1530	1530	1760	1760	1760	2335	2468
1655	1655	1655	1655	1655	1655	1690	1638
610	610	610	810	810	810	998	1175
330	330	330	550	550	550	600	950
2 / 630	2 / 630	2 / 630	2 / 630	2 / 630	2 / 630	2 / 630	4 / 630
14 400	14 400	14 400	14 150	14 150	14 150	15 310	20 100
220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50	220 / 1~ / 50
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240	240	240	240	240	240	240	240
4CES-6Y	ZBD38KCE-TFD / ZB38KCE-TFD	ZBD45KCE-TFD / ZB45KCE-TFD	4EES-4Y / 4EES-4Y	4DES-5Y / 4EES-4Y	4CES-6Y / 4EES-4Y	4CES-6Y / 4CES-6Y	4TES-9Y / 4TES-9Y
16,2...32,4	1,44...14,4 / 14,4	1,71...17,1 / 17,1	11,4...22,7 / 22,7	13,4...26,8 / 22,7	16,2...32,4 / 22,7	16,2...32,4 / 32,4	20...41,3 / 41,3
380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50
17,7	11,3 / 12,8	12,3 / 13,1	12,2 / 12,2	14,5 / 12,2	17,7 / 12,2	17,7 / 17,7	19,9 / 19,9
BSE32	POE RL32	POE RL32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32
2,00	1,89 / 1,90	1,89 / 1,90	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00	2,60 / 2,60
0...120	70 / 70	70 / 70	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120
50...100 *	5...100	5...100	25...100 **	25...100 **	25...100 **	25...100 **	25...100 **
45	44	44	45	45	45	46	46
15	15	15	22	22	22	22	22
28	28	28	35	35	35	42	54
15	15	15	24	24	24	30	45
380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50	380 / 3~ / 50
5x4,0 мм2	5x6,0 мм2	5x6,0 мм2	5x6,0 мм2	5x6,0 мм2	5x6,0 мм2	5x10,0 мм2	5x16,0 мм2

* МОЖЛИВЕ РОЗШИРЕННЯ ГЛИБИНИ РЕГУЛЮВАННЯ ДО 10...100% (ОПЦІЯ)

** МОЖЛИВЕ РОЗШИРЕННЯ ГЛИБИНИ РЕГУЛЮВАННЯ ДО 5...100% (ОПЦІЯ)



СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ФРЕОНІВ



R507A		Продуктивність (переохолодження: 3 К; перегрів: 10 К)										
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-15		-10		-5		0		5	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 5HP-M	min	32	0,42	0,43	0,52	0,46	0,63	0,47	0,74	0,48	0,87	0,49
		35	0,40	0,47	0,49	0,51	0,60	0,48	0,71	0,50	0,83	0,50
		38	0,38	0,49	0,47	0,53	0,57	0,50	0,67	0,52	0,79	0,52
	max	32	4,21	2,33	5,20	2,38	6,36	2,42	7,46	2,54	8,79	2,60
		35	4,00	2,46	4,96	2,52	6,07	2,56	7,10	2,69	8,36	2,76
		38	3,79	2,60	4,71	2,66	5,77	2,71	6,73	2,85	7,90	2,93
Alps 7HP-M	min	32	0,56	0,54	0,67	0,56	0,79	0,58	0,98	0,58	1,16	0,59
		35	0,53	0,57	0,65	0,58	0,75	0,60	0,91	0,61	1,06	0,63
		38	0,50	0,59	0,62	0,59	0,71	0,63	0,85	0,64	1,00	0,66
	max	32	5,64	3,13	6,79	3,26	7,93	3,45	9,85	3,41	11,65	3,52
		35	5,31	3,33	6,53	3,41	7,65	3,61	9,11	3,72	10,60	3,93
		38	5,09	3,48	6,26	3,56	7,16	3,87	8,53	3,99	10,00	4,16
Alps 8HP-M	min	32	0,71	0,62	0,88	0,63	0,11	0,66	1,24	0,68	1,45	0,70
		35	0,68	0,64	0,83	0,66	0,10	0,69	1,19	0,70	1,39	0,73
		38	0,64	0,67	0,79	0,68	0,94	0,71	1,13	0,72	1,31	0,75
	max	32	7,19	3,75	8,82	3,86	10,55	4,09	12,45	4,30	14,55	4,50
		35	6,81	3,94	8,37	4,09	10,00	4,30	11,90	4,49	13,90	4,70
		38	6,43	4,14	7,91	4,30	9,46	4,52	11,35	4,68	13,15	4,94
Alps 10HP-M	min	32	0,85	0,69	1,04	0,72	1,22	0,76	1,43	0,80	1,66	0,84
		35	0,81	0,72	0,98	0,75	1,15	0,79	1,37	0,82	1,60	0,86
		38	0,76	0,75	0,92	0,78	1,11	0,81	1,29	0,85	1,50	0,89
	max	32	8,59	4,38	10,40	4,67	12,20	5,01	14,30	5,36	16,60	5,73
		35	8,13	4,65	9,83	4,91	11,55	5,27	13,75	5,55	16,00	5,92
		38	7,66	4,90	9,26	5,18	11,10	5,46	12,95	5,83	15,05	6,22
Alps 10HP-M CR2	min	32	3,79	2,27	4,67	2,45	5,70	2,62	-	-	-	-
		35	3,53	2,32	4,46	2,49	5,45	2,67	-	-	-	-
		38	3,27	2,37	4,14	2,55	5,00	2,76	-	-	-	-
	max	32	7,58	3,97	9,34	4,33	11,40	4,68	-	-	-	-
		35	7,06	4,06	8,93	4,41	10,90	4,78	-	-	-	-
		38	6,53	4,15	8,29	4,52	10,00	4,93	-	-	-	-
Alps 12HP-M CR2	min	32	4,70	2,84	5,74	3,11	6,77	3,40	-	-	-	-
		35	4,43	2,90	5,35	3,19	6,38	3,48	-	-	-	-
		38	4,16	2,95	5,08	3,24	6,06	3,55	-	-	-	-
	max	32	9,41	5,02	11,48	5,55	13,55	6,13	-	-	-	-
		35	8,87	5,13	10,69	5,70	12,75	6,29	-	-	-	-
		38	8,32	5,22	10,16	5,80	12,11	6,40	-	-	-	-
Alps 12HP-M	min	32	1,06	0,85	1,26	0,90	1,48	0,94	1,75	0,98	2,02	1,03
		35	1,00	0,89	1,20	0,93	1,40	0,98	1,64	1,02	1,90	1,07
		38	0,96	0,91	1,14	0,96	1,34	1,01	1,57	1,05	1,79	1,11
	max	32	10,60	5,82	12,65	6,20	14,85	6,63	17,50	6,99	20,20	7,39
		35	10,00	6,12	12,05	6,47	14,00	6,98	16,45	7,36	19,00	7,78
		38	9,61	6,33	11,40	6,75	13,40	7,22	15,70	7,61	17,90	8,11

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність

R507A		Продуктивність (переохолодження: 3 K; перегрів: 10 K)										
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-15		-10		-5		0		5	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 17HP-M CR2	min	32	6,92	4,11	8,65	4,44	10,38	4,82	-	-	-	-
		35	6,46	4,20	8,11	4,55	9,84	4,93	-	-	-	-
		38	6,00	4,28	7,65	4,64	9,30	5,04	-	-	-	-
	max	32	13,84	7,14	17,30	7,81	20,80	8,56	-	-	-	-
		35	12,92	7,30	16,21	7,30	19,68	8,78	-	-	-	-
		38	12,00	7,45	15,30	8,19	18,60	8,99	-	-	-	-
Alps 17HP-M	min	32	0,72	0,63	0,88	0,65	1,03	0,67	1,21	0,70	1,42	0,72
		35	0,68	0,65	0,83	0,67	0,98	0,69	1,15	0,72	1,34	0,75
		38	0,64	0,67	0,78	0,69	0,94	0,71	1,09	0,79	1,29	0,81
	max	32	14,32	7,92	17,48	8,15	20,60	8,58	24,30	8,93	28,50	9,26
		35	13,52	8,38	16,52	8,62	19,65	9,00	23,20	9,36	27,00	9,80
		38	12,72	8,86	15,56	9,11	18,69	9,42	21,85	9,90	25,90	10,18
Alps 21HP-M	min	32	0,85	0,70	1,01	0,74	1,19	0,78	1,42	0,81	1,65	0,85
		35	0,81	0,73	0,95	0,77	1,15	0,80	1,34	0,84	1,55	0,88
		38	0,76	0,76	0,91	0,79	1,08	0,83	1,27	0,92	1,49	0,95
	max	32	16,83	9,25	19,99	9,78	23,55	10,33	28,05	10,68	32,65	11,24
		35	15,88	9,80	18,84	10,36	22,65	10,73	26,45	11,30	30,75	11,90
		38	14,91	10,37	17,88	10,87	21,25	11,36	25,15	11,85	29,55	12,33
Alps 24HP-M	min	32	4,81	2,82	6,00	3,05	7,24	3,30	-	-	-	-
		35	4,49	2,89	5,67	3,12	6,85	3,38	-	-	-	-
		38	4,16	2,95	5,28	3,20	6,38	3,48	-	-	-	-
	max	32	19,25	9,96	24,00	10,88	29,00	11,87	-	-	-	-
		35	17,95	10,22	22,70	11,15	27,40	12,20	-	-	-	-
		38	16,64	10,44	21,10	11,45	25,50	12,57	-	-	-	-
Alps 27HP-M	min	32	5,57	3,20	6,87	3,47	8,30	3,76	-	-	-	-
		35	5,20	3,27	6,54	3,55	7,81	3,87	-	-	-	-
		38	4,82	3,35	6,08	3,64	7,42	3,95	-	-	-	-
	max	32	20,80	10,65	25,60	11,70	30,90	12,77	-	-	-	-
		35	19,37	10,92	24,40	11,95	29,10	13,16	-	-	-	-
		38	17,97	11,16	22,60	12,28	27,60	13,44	-	-	-	-
Alps 30HP-M	min	32	6,84	3,88	8,32	4,27	10,00	4,66	-	-	-	-
		35	6,46	3,96	7,92	4,35	9,52	4,76	-	-	-	-
		38	6,00	4,04	7,38	4,45	8,97	4,87	-	-	-	-
	max	32	23,20	11,93	28,20	13,24	33,80	14,55	-	-	-	-
		35	21,90	12,17	26,80	13,50	32,10	14,89	-	-	-	-
		38	20,30	12,43	24,90	13,84	30,20	15,24	-	-	-	-
Alps 36HP-M	min	32	6,92	3,87	8,72	4,18	10,59	4,53	-	-	-	-
		35	6,46	3,96	8,20	4,29	9,95	4,67	-	-	-	-
		38	6,00	4,04	7,65	4,40	9,41	4,78	-	-	-	-
	max	32	27,70	13,80	34,90	15,07	42,40	16,46	-	-	-	-
		35	25,80	14,13	32,80	15,49	39,80	16,99	-	-	-	-
		38	24,00	14,43	30,60	15,89	37,60	17,41	-	-	-	-
Alps 44HP-M	min	32	8,10	4,44	10,40	4,84	12,96	5,23	-	-	-	-
		35	7,62	4,53	9,82	4,96	12,26	5,40	-	-	-	-
		38	7,14	4,61	9,25	5,08	11,71	5,53	-	-	-	-
	max	32	32,40	15,49	41,60	17,09	51,80	18,66	-	-	-	-
		35	30,50	15,82	39,30	17,57	49,00	19,30	-	-	-	-
		38	28,60	16,12	37,00	18,00	46,90	19,77	-	-	-	-

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність



СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ФРЕОНІВ



R449A		Продуктивність (переохолодження: 3 K; перегрів: 10 K)										
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-15		-10		-5		0		5	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 5HP-M	min	32	0,40	0,44	0,49	0,45	0,60	0,47	0,71	0,48	0,85	0,50
		35	0,38	0,46	0,47	0,47	0,57	0,48	0,69	0,49	0,82	0,51
		38	0,37	0,48	0,45	25,64	0,55	0,50	0,66	0,51	0,79	0,52
	max	32	3,97	2,16	4,91	2,26	5,96	2,38	7,10	2,52	8,47	2,64
		35	3,81	2,30	4,73	2,39	5,72	2,51	6,87	2,63	8,17	2,76
		38	3,65	2,46	4,53	2,54	5,51	2,64	6,62	2,76	7,87	2,89
Alps 7HP-M	min	32	0,55	0,52	0,66	0,54	0,79	0,56	0,94	0,58	0,12	0,60
		35	0,53	0,53	0,63	0,56	0,76	0,58	0,90	0,60	0,11	0,62
		38	0,50	0,54	0,61	0,57	0,72	0,60	0,86	0,62	0,10	0,65
	max	32	5,48	2,85	6,60	3,06	7,91	3,24	9,38	3,42	11,05	3,60
		35	5,26	2,96	6,34	3,20	7,58	3,41	9,00	3,60	10,60	3,80
		38	5,02	3,08	6,06	3,34	7,24	3,58	8,61	3,78	10,10	4,01
Alps 8HP-M	min	32	0,68	0,59	0,85	0,60	0,10	0,63	0,12	0,66	0,15	0,70
		35	0,65	0,61	0,81	0,63	0,10	0,65	0,12	0,69	0,14	0,72
		38	0,62	0,63	0,78	0,65	0,95	0,68	0,11	0,71	0,14	0,74
	max	32	6,80	3,39	8,45	3,57	10,25	3,82	12,25	4,10	14,50	4,40
		35	6,51	3,59	8,13	3,78	9,92	4,00	11,80	4,31	14,00	4,60
		38	6,21	3,80	7,81	3,99	9,49	4,26	11,40	4,53	13,50	4,83
Alps 10HP-M	min	32	0,81	0,65	0,99	0,69	1,19	0,72	1,42	0,76	1,67	0,80
		35	0,78	0,68	0,96	0,71	1,15	0,75	1,37	0,79	1,61	0,83
		38	0,75	0,70	0,92	0,74	1,11	0,78	1,32	0,82	1,55	0,86
	max	32	8,12	3,98	9,94	4,29	11,90	4,63	14,15	4,96	16,65	5,33
		35	7,80	4,21	9,57	4,53	11,50	4,87	13,65	5,21	16,05	5,59
		38	7,47	4,44	9,16	4,80	11,10	5,12	13,15	5,48	15,45	5,87
Alps 10HP-M CR2	min	32	3,56	2,05	4,45	2,25	5,45	2,47	-	-	-	-
		35	3,36	2,09	4,24	2,31	5,20	2,53	-	-	-	-
		38	3,16	2,14	4,03	2,36	4,95	2,59	-	-	-	-
	max	32	7,13	3,56	8,91	3,97	10,90	4,39	-	-	-	-
		35	6,72	3,65	8,49	4,07	10,41	4,51	-	-	-	-
		38	6,31	3,72	8,05	4,16	9,89	4,63	-	-	-	-
Alps 12HP-M CR2	min	32	4,34	2,53	5,37	2,83	6,56	3,13	-	-	-	-
		35	4,12	2,58	5,10	2,89	6,25	3,20	-	-	-	-
		38	3,87	2,63	4,84	2,95	5,95	3,28	-	-	-	-
	max	32	8,68	4,44	10,73	5,03	13,11	5,62	-	-	-	-
		35	8,23	4,54	10,20	5,15	12,49	5,77	-	-	-	-
		38	7,74	4,63	9,68	5,25	11,89	5,90	-	-	-	-
Alps 12HP-M	min	32	1,03	0,81	1,24	0,85	1,47	0,89	1,73	0,94	2,01	0,98
		35	0,98	0,84	1,18	0,89	1,41	0,93	1,67	0,97	1,93	1,02
		38	0,94	0,87	1,13	0,92	1,35	0,97	1,60	1,01	1,85	0,95
	max	32	10,25	5,40	12,40	5,79	14,70	6,19	17,30	6,59	20,10	7,01
		35	9,80	5,70	11,80	6,11	14,10	6,51	16,65	6,89	19,30	7,35
		38	9,38	5,97	11,30	6,40	13,45	6,84	15,90	7,23	-	-

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність

R449A		Продуктивність (переохолодження: 3 K; перегрів: 10 K)										
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-15		-10		-5		0		5	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 17HP-M CR2	min	32	6,44	3,48	8,07	3,87	9,81	4,26	-	-	-	-
		35	6,14	3,58	7,64	3,98	9,39	4,37	-	-	-	-
		38	5,78	3,65	7,31	4,05	8,95	4,48	-	-	-	-
	max	32	12,89	6,49	16,14	7,20	19,63	7,97	-	-	-	-
		35	12,28	6,61	15,28	7,40	18,78	8,18	-	-	-	-
		38	11,56	6,75	14,62	7,54	17,90	8,38	-	-	-	-
Alps 17HP-M	min	32	0,67	0,59	0,83	0,62	1,05	0,65	1,20	0,68	1,42	0,71
		35	0,65	0,61	0,80	0,64	0,96	0,67	1,16	0,70	1,37	0,74
		38	0,62	0,63	0,77	0,66	0,93	0,70	1,12	0,73	1,32	0,76
	max	32	13,61	7,35	16,82	7,67	20,75	8,10	24,15	8,58	28,60	9,05
		35	13,04	7,78	16,09	8,16	19,45	8,61	23,40	8,97	27,65	9,54
		38	12,40	7,81	15,43	8,64	18,70	9,09	22,45	9,54	26,65	10,08
Alps 21HP-M	min	32	0,80	0,66	0,97	0,70	1,17	0,74	1,38	0,83	1,62	0,87
		35	0,76	0,69	0,94	0,73	1,13	0,76	1,34	0,85	1,57	0,90
		38	0,73	0,71	0,90	0,75	1,09	0,79	1,28	0,89	1,50	0,93
	max	32	15,90	8,58	19,45	9,10	23,20	9,74	27,70	10,22	32,65	10,86
		35	15,04	9,24	18,65	9,64	22,55	10,15	26,85	10,72	31,55	11,40
		38	14,52	9,63	17,87	10,21	21,65	10,74	25,55	11,45	30,20	12,10
Alps 24HP-M	min	32	4,46	2,50	5,60	2,77	6,88	3,04	-	-	-	-
		35	4,20	2,56	5,35	2,83	6,55	3,13	-	-	-	-
		38	3,95	2,61	5,04	2,90	6,23	3,21	-	-	-	-
	max	32	17,84	8,78	22,40	9,83	27,50	10,91	-	-	-	-
		35	16,81	9,00	21,40	10,08	26,20	11,25	-	-	-	-
		38	15,78	9,20	20,20	10,34	24,90	11,54	-	-	-	-
Alps 27HP-M	min	32	5,08	2,80	6,31	3,11	7,74	3,42	-	-	-	-
		35	4,78	2,86	6,00	3,18	7,40	3,51	-	-	-	-
		38	4,49	2,91	5,71	3,24	7,03	3,59	-	-	-	-
	max	32	19,08	9,34	23,70	10,50	29,00	11,68	-	-	-	-
		35	17,97	9,55	22,50	10,76	27,80	11,99	-	-	-	-
		38	16,87	9,74	21,40	10,98	26,40	12,29	-	-	-	-
Alps 30HP-M	min	32	6,40	3,52	7,90	3,91	9,61	4,31	-	-	-	-
		35	6,07	3,59	7,53	4,00	9,19	4,42	-	-	-	-
		38	5,73	3,66	7,15	4,09	8,78	4,52	-	-	-	-
	max	32	21,60	10,70	26,60	12,04	32,50	13,42	-	-	-	-
		35	20,40	10,92	25,40	12,33	31,00	13,77	-	-	-	-
		38	19,29	11,14	24,10	12,59	29,60	14,08	-	-	-	-
Alps 36HP-M	min	32	6,51	3,50	8,20	3,84	10,05	4,20	-	-	-	-
		35	6,14	3,58	7,81	3,93	9,59	4,32	-	-	-	-
		38	5,78	3,65	7,42	4,03	9,14	4,43	-	-	-	-
	max	32	26,00	12,45	32,80	13,80	40,20	15,22	-	-	-	-
		35	24,60	12,74	31,20	14,16	38,40	15,68	-	-	-	-
		38	23,10	13,02	29,70	14,50	36,60	16,12	-	-	-	-
Alps 44HP-M	min	32	8,10	4,44	10,26	4,87	12,64	5,31	-	-	-	-
		35	7,62	4,53	9,75	4,98	12,03	5,45	-	-	-	-
		38	7,14	4,61	9,23	5,09	11,44	5,59	-	-	-	-
	max	32	32,40	15,49	41,10	17,21	50,60	18,96	-	-	-	-
		35	30,50	15,82	39,00	17,63	48,10	19,50	-	-	-	-
		38	28,60	16,12	36,90	18,02	45,80	19,99	-	-	-	-

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність



НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ

ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НТ

Модель агрегату	Alps SHP-L				Alps 6HP-L	Alps 7HP-L	Alps 8HP-L
Розміри	Довжина	A	мм	1440	1440	1440	1440
	Висота	H	мм	890	890	890	890
	Ширина	C	мм	610	610	610	610
Вага	кг			240	240	240	240
Конденсатор	Кіл-ть / діаметр вентилятора		мм	1 / 630	1 / 630	1 / 630	1 / 630
	Витрата повітря		м3/год	6 750	6750	6750	6750
	Напруга живлення вентилятора		В/ф/Гц	230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50
	Максимальний струм вентилятора		A	1,00	1,00	1,00	1,00
	Споживана потужність вентилятора		Вт	240	240	240	240
Компресор	Модель			4FES-3Y	4EES-4Y	4DES-5Y	4CES-6Y
	Об'ємна продуктивність		м3/год	10,9...21,7	11,4...22,7	13,4...26,8	16,2...32,4
	Напруга живлення		В/ф/Гц	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50
	Струм	MCC	A	9,5	12,2	14,5	17,7
	Тип мастила			BSE32	BSE32	BSE32	BSE32
	Об'єм заправки мастила		л	2,00	2,00	2,00	2,00
	Картерний нагрівач		Вт	0...120	0...120	0...120	0...120
Глибина регулювання	%			50...100*	50...100 *	50...100 *	50...100 *
Звуковий тиск @10 м	дБ(А)			44	44	44	44
Приєднання	Рідина		мм	15	15	15	15
	Всмоктування			28	28	28	28
Об'єм ресивера	л			15	15	15	15
Живлення агрегату	Напруга живлення		В/ф/Гц	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50
	Мінімальний переріз кабелю (марка ПВС)			5x2,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2	5x2,5 мм2

Alps 9HP-L	Alps 10HP-L	Alps 13HP-L	Alps 15HP-L	Alps 17HP-L
1760	1760	1760	1760	1760
1655	1655	1655	1655	1655
810	810	810	810	810
450	550	550	550	550
2 / 630	2 / 630	2 / 630	2 / 630	2 / 630
14 400	14 400	14 150	14 150	14 150
230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50	230 - 240 / 1~ / 50
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240	240	240	240	240
4BES-9Y	4EES-4Y / 4FES-3Y	4DES-5Y / 4EES-4Y	4CES-6Y / 4EES-4Y	4CES-6Y / 4CES-6Y
18,1...36,1	11,4...22,7 / 18,0	13,4...26,8 / 22,7	16,2...32,4 / 22,7	16,2...32,4 / 32,4
380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50
18	12,2 / 9,5	14,5 / 12,2	17,7 / 12,2	17,7 / 17,7
BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32
2,00	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00
0...120	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120	0...120 / 0...120
50...100 *	25...100 **	25...100 **	25...100 **	25...100 **
44	45	45	45	45
15	22	22	22	22
28	35	35	35	35
15	24	24	24	24
380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50	380-420 / 3~ / 50
5x2,5 мм2	5x4,0 мм2	5x6,0 мм2	5x6,0 мм2	5x10,0 мм2

* МОЖЛИВЕ РОЗШИРЕННЯ ГЛИБИНИ РЕГУЛЮВАННЯ ДО 10...100% (ОПЦІЯ)

** МОЖЛИВЕ РОЗШИРЕННЯ ГЛИБИНИ РЕГУЛЮВАННЯ ДО 5...100% (ОПЦІЯ)



НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ФРЕОНІВ



R507A		Продуктивність (переохолодження: 3 К; перегрів: 10 К)								
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-30		-25		-20		-15	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 5HP-L	min	32	1,73	1,63	2,29	1,82	2,97	2,00	3,79	2,17
		35	1,59	1,64	2,11	1,84	2,75	2,04	3,53	2,22
		38	1,45	1,65	1,94	1,86	2,54	2,07	3,27	2,27
	max	32	3,46	2,87	4,57	3,25	5,93	3,62	7,58	3,97
		35	3,18	2,90	4,23	3,30	5,51	3,69	7,06	4,06
		38	2,89	2,91	3,87	3,33	5,08	3,75	6,53	4,15
Alps 6HP-L	min	32	2,19	2,00	2,90	2,25	3,77	2,49	4,76	2,73
		35	2,01	2,02	2,68	2,28	3,50	2,54	4,44	2,80
		38	1,83	2,03	2,46	2,31	3,23	2,58	4,16	2,85
	max	32	4,38	3,52	5,80	4,02	7,53	4,51	9,52	5,00
		35	4,02	3,56	5,36	4,08	7,00	4,60	8,89	5,12
		38	3,67	3,58	4,92	4,13	6,45	4,68	8,32	5,22
Alps 7HP-L	min	32	2,54	2,28	3,36	2,56	4,31	2,84	5,26	3,19
		35	2,33	2,30	3,10	2,60	4,05	2,89	4,97	3,25
		38	2,12	2,32	2,85	2,63	3,74	2,94	4,65	3,31
	max	32	5,07	4,02	6,72	4,58	8,62	5,16	10,52	5,79
		35	4,66	4,06	6,21	4,65	8,10	5,24	9,95	5,89
		38	4,25	4,09	5,70	4,71	7,48	5,34	9,30	6,00
Alps 8HP-L	min	32	3,11	2,73	4,10	3,09	5,05	3,52	6,18	3,99
		35	2,85	2,75	3,82	3,13	4,79	3,56	5,82	4,05
		38	2,60	2,77	3,51	3,16	4,43	3,61	5,46	4,10
	max	32	6,22	4,81	8,20	5,53	10,11	6,14	12,37	7,16
		35	5,70	4,85	7,65	5,60	9,57	6,41	11,63	7,27
		38	5,19	4,89	7,02	5,67	8,86	6,50	10,93	7,37
Alps 9HP-L	min	32	3,41	3,12	4,54	3,51	5,93	3,90	7,60	4,27
		35	3,12	3,14	4,19	3,56	5,51	3,97	7,10	4,37
		38	2,85	3,17	3,85	3,60	5,08	4,04	6,59	4,46
	max	32	6,82	5,56	9,09	6,36	11,86	7,14	15,20	7,89
		35	6,25	5,61	8,39	6,44	11,01	7,27	14,19	8,07
		38	5,69	5,65	7,70	6,52	10,17	7,39	13,18	8,24

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність

R507A		Продуктивність (переохолодження: 3 К; перегрів: 10 К)								
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-30		-25		-20		-15	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 10HP-L	min	32	2,19	2,10	2,90	2,35	3,77	2,59	4,68	2,85
		35	2,01	2,12	2,68	2,38	3,50	2,64	4,43	2,90
		38	1,83	2,13	2,46	2,41	3,23	2,68	4,14	2,95
	max	32	7,84	6,39	10,38	7,27	13,47	8,13	16,74	9,04
		35	7,20	6,45	9,59	7,38	12,50	8,29	15,84	9,20
		38	6,56	6,49	8,79	7,47	11,53	8,43	14,77	9,38
Alps 13HP-L	min	32	2,54	2,38	3,36	2,66	4,36	2,93	5,57	3,20
		35	2,33	2,40	3,10	2,70	4,05	2,99	5,20	3,27
		38	2,12	2,42	2,85	2,73	3,74	3,04	4,82	3,35
	max	32	9,46	7,54	12,52	8,60	16,26	9,65	20,80	10,65
		35	8,68	7,61	11,57	8,73	15,10	9,84	19,37	10,92
		38	7,91	7,67	10,62	8,85	13,94	10,02	17,97	11,16
Alps 15HP-L	min	32	3,11	2,83	4,14	3,18	5,40	3,53	6,86	3,88
		35	2,85	2,85	3,82	3,23	5,00	3,60	6,46	3,96
		38	2,60	2,87	3,51	3,26	4,63	3,66	6,00	4,04
	max	32	10,60	8,33	14,08	9,54	18,33	10,74	23,30	11,92
		35	9,73	8,41	13,01	9,68	17,03	10,94	21,90	12,17
		38	8,86	8,47	11,94	9,80	15,72	11,13	20,30	12,43
Alps 17HP-L	min	32	3,11	2,83	4,14	3,18	5,37	3,54	6,63	3,92
		35	2,85	2,85	3,82	3,23	5,01	3,60	6,22	4,00
		38	2,60	2,87	3,51	3,26	4,63	3,66	5,80	4,07
	max	32	12,44	9,62	16,56	11,04	21,50	12,47	26,50	14,01
		35	11,40	9,71	15,29	11,20	20,10	12,68	24,90	14,29
		38	10,39	9,78	14,04	11,33	18,53	12,90	23,20	14,55

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність



НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ФРЕОНІВ



R449A		Продуктивність (переохолодження: 3 К; перегрів: 10 К)								
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-30		-25		-20		-15	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 5HP-L	min	32	1,51	1,36	2,06	1,56	2,74	1,76	3,56	1,95
		35	1,40	1,37	1,92	1,58	2,57	1,79	3,36	1,99
		38	1,28	1,37	1,78	1,59	2,40	1,82	3,16	2,04
	max	32	3,02	2,39	4,13	2,78	5,49	3,18	7,13	3,56
		35	2,79	2,41	3,85	2,82	5,14	3,24	6,72	3,65
		38	2,57	2,41	3,57	2,85	4,80	3,29	6,31	3,72
Alps 6HP-L	min	32	1,88	1,63	2,58	1,89	3,43	2,15	4,33	2,46
		35	1,74	1,63	2,40	1,91	3,21	2,19	4,12	2,51
		38	1,59	1,64	2,22	1,93	3,00	2,22	3,88	2,56
	max	32	3,76	2,87	5,15	3,38	6,86	3,89	8,66	4,45
		35	3,47	2,88	4,80	3,42	6,42	3,96	8,23	4,54
		38	3,19	2,89	4,44	3,45	6,00	4,03	7,76	4,62
Alps 7HP-L	min	32	2,13	1,83	2,92	2,12	3,83	2,43	4,83	2,78
		35	1,96	1,83	2,72	2,14	3,62	2,48	4,59	2,82
		38	1,80	1,84	2,52	2,17	3,40	2,51	4,32	2,87
	max	32	4,26	3,22	5,85	3,80	7,66	4,40	9,67	5,03
		35	3,93	3,23	5,44	3,83	7,23	4,45	9,17	5,11
		38	3,60	3,22	5,03	3,85	6,81	4,50	8,65	5,19
Alps 8HP-L	min	32	2,80	2,39	3,72	2,75	4,73	3,14	5,92	3,57
		35	2,60	2,40	3,50	2,78	4,45	3,21	5,56	3,64
		38	2,40	2,41	3,28	2,80	4,24	3,24	5,31	3,69
	max	32	5,60	4,16	7,45	4,87	9,46	5,64	11,85	6,46
		35	5,20	4,18	7,00	4,92	8,90	5,73	11,13	6,58
		38	4,79	4,20	6,55	4,96	8,48	5,79	10,62	6,67
Alps 9HP-L	min	32	3,07	2,70	4,17	3,10	5,51	3,49	7,04	3,89
		35	2,85	2,72	3,89	3,13	5,18	3,55	6,68	3,97
		38	2,62	2,73	3,62	3,17	4,85	3,60	6,29	4,05
	max	32	6,14	4,84	8,34	5,18	11,03	6,38	14,08	7,18
		35	5,69	4,86	7,78	5,68	10,36	6,50	13,36	7,33
		38	5,25	4,88	7,24	5,73	9,69	6,60	12,59	7,47

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність

R507A		Продуктивність (переохолодження: 3 К; перегрів: 10 К)								
Модель агрегату	Діапазон	To, °C	-30		-25		-20		-15	
		Ta, °C	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт	Qo, кВт	Pe, кВт
Alps 10HP-L	min	32	1,88	1,73	2,58	1,99	3,41	2,25	4,31	2,54
		35	1,74	1,73	2,40	2,01	3,21	2,29	4,08	2,59
		38	1,59	1,74	2,22	2,03	3,00	2,32	3,87	2,63
	max	32	6,79	5,26	9,28	6,16	12,26	7,08	15,49	8,07
		35	6,27	5,29	8,64	6,24	11,57	7,20	14,70	8,23
		38	5,76	4,87	8,00	6,30	10,80	7,31	13,93	8,37
Alps 13HP-L	min	32	2,13	1,93	2,92	2,22	3,77	2,54	4,74	2,87
		35	1,96	1,93	2,72	2,24	3,58	2,56	4,51	2,91
		38	1,80	1,92	2,52	2,25	3,35	2,59	4,25	2,95
	max	32	8,02	6,09	11,00	7,18	14,19	8,34	17,83	9,58
		35	7,40	6,11	10,23	7,25	13,45	8,45	16,94	9,73
		38	6,79	6,10	9,48	7,30	12,59	8,55	15,96	9,88
Alps 15HP-L	min	32	2,80	2,46	3,80	2,81	5,02	3,16	6,40	3,52
		35	2,60	2,47	3,55	2,84	4,72	3,21	6,03	3,60
		38	2,40	2,48	3,30	2,87	4,42	3,26	5,74	3,66
	max	32	9,37	7,02	12,75	8,23	16,90	9,44	21,60	10,70
		35	8,67	7,06	11,89	8,33	15,86	9,61	20,30	10,95
		38	7,98	7,08	11,04	8,41	14,83	9,76	19,33	11,33
Alps 17HP-L	min	32	2,80	2,46	3,80	2,81	4,95	3,17	6,11	3,59
		35	2,60	2,47	3,55	2,84	4,69	3,22	5,90	3,63
		38	2,40	2,48	3,30	2,87	4,42	3,26	5,59	3,69
	max	32	11,21	8,31	15,20	9,70	19,81	11,14	24,40	12,77
		35	10,39	8,36	14,19	9,82	18,76	11,31	23,60	12,93
		38	9,59	8,40	13,20	9,92	17,67	11,47	22,40	13,15

Qo - холодопродуктивність; To - температура кипіння; Ta - температура повітря; Pe - споживана потужність



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



Рекуперація
тепла



Електронний
регулятор рівня
мастила



Контролер
Danfoss



Контролер
Carel



Додаткове регулювання
продуктивності



Збільшений
ресивер



Ресивер
мастила 4 л



ТОВ РМСІ
+38 (067) 512 46 55

54055, м. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. 1-А СЛОБІДСЬКА, 62

ПН.-ПТ. (09:00-18:00)

INFO@RMC-GLOBAL.COM
WWW.RMC-GLOBAL.COM



WWW.RMC-GLOBAL.COM

